


ELEKTROMANYETİK TAŞLAMA TABLALARI

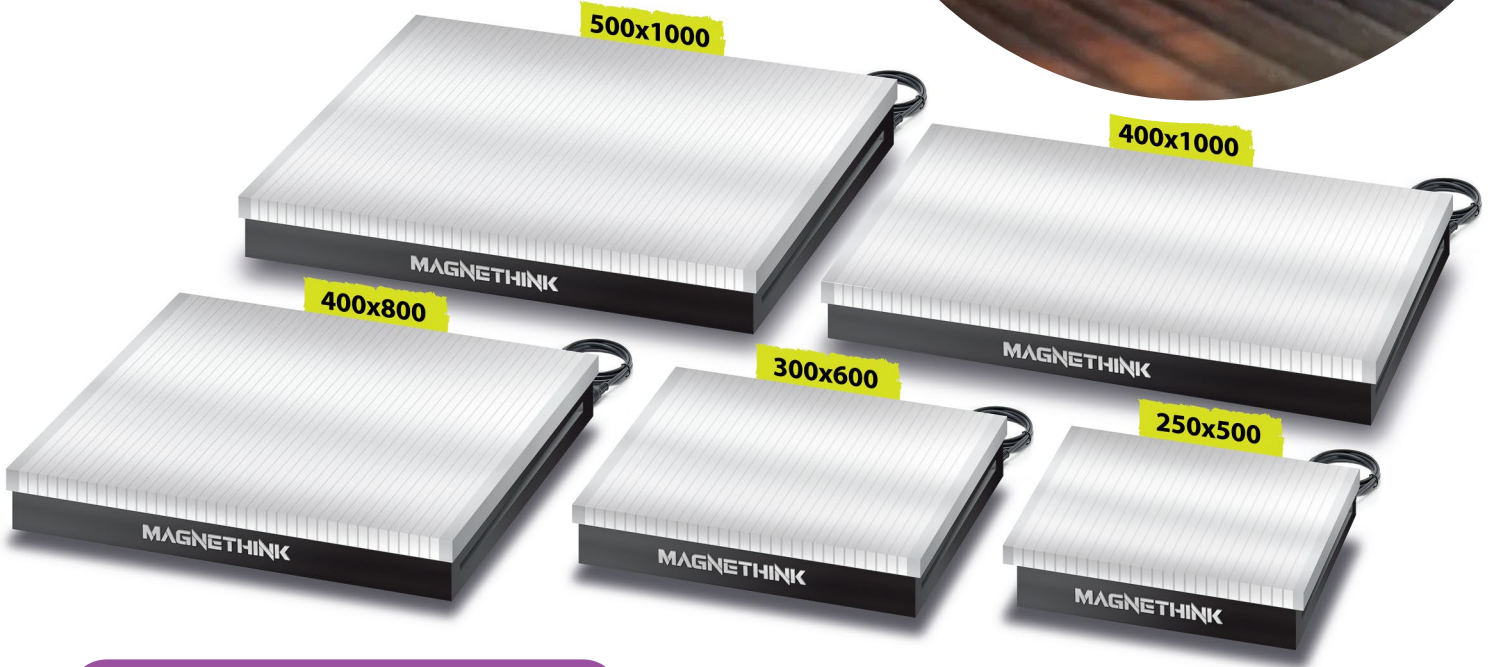

*Standart ölçüler haricinde
isteğe ve işe özel ölçülerde de imal edilir.*

**TAŞLAMA OPERASYONLARINDA
MAKSİMUM STABİLİTE**

✓ Yüksek Hassasiyet ✓ Maksimum Tutma Gücü ✓ Kusursuz Yüzeyler

www.magnethink.com

☎ 0224 999 30 08

☎ 0532 330 63 70

ELEKTROMANYETİK TAŞLAMA TABLALARI

Elektromanyetik taşlama tablaları; yüzey taşlama tezgahlarında iş parçalarının hızlı, güvenli ve hassas bir şekilde sabitlenmesini sağlayan profesyonel bağlama sistemleridir. Homojen manyetik alan yapısı sayesinde iş parçası deformasyona uğramadan maksimum yüzey kalitesi elde edilir.

Teknik Özellikler

- Yüksek tutma kuvveti
- Homojen manyetik alan dağılımı
- Düşük ısınma ve stabil çalışma
- Hassas yüzey taşlama uygulamalarına uygunluk
- Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
- Kolay montaj ve kullanım
- Kontrol ünitesi ile güvenli açma / kapama
- Farklı ölçü seçenekleri ile geniş kullanım alanı

Kullanım Alanları

- Yüzey taşlama tezgahları
- Kalıp ve aparat imalatı
- Hassas parça işleme
- Takım bileme işlemleri
- Seri üretim hatları

Kullanım Avantajları

- Mengene ve mekanik bağlama ihtiyacını ortadan kaldırır
- Bağlama sürelerini ciddi oranda azaltır
- İş parçasında deformasyon riskini minimize eder
- Tek seferde çoklu parça bağlama imkânı sunar
- Operatör hatalarını azaltır
- İş güvenliğini artırır

Not:

Manyetik performans; parça kalınlığı, yüzey durumu ve temas alanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ölçüler ve Özellikleri

Model	Tabla Ölçüleri (mm)	Kutup Hatvesi (mm)	Voltaj (V)	Akım (A)	Tabla Ağırlığı (kg)
MEMTAT-2550	250x500x90	18(15+3)	DC-110V	1,00	86
MEMTAT-3060	300x600x90	18(15+3)	DC-110V	1,25	124
MEMTAT-4080	400x800x90	18(15+3)	DC-110V	1,50	220
MEMTAT-40100	400x1000x90	18(15+3)	DC-110V	1,75	275
MEMTAT-50100	500x1000x90	18(15+3)	DC-110V	2,00	343