


MANYETİK SAC AYIRICI



**SACLARI AYIRMANIN
EN HIZLI YOLU**

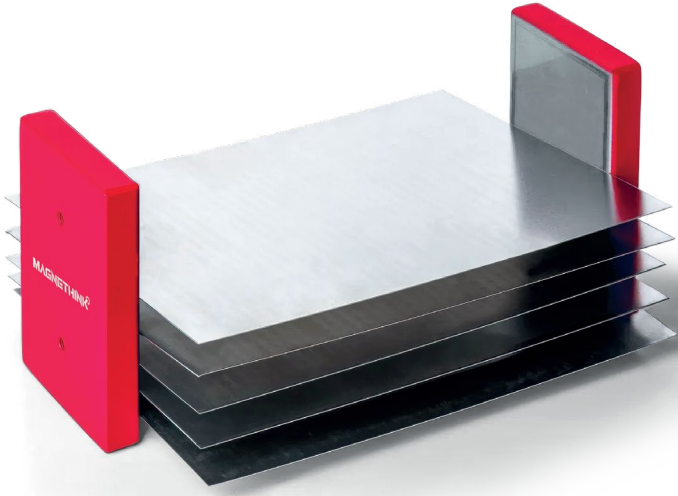

Tek tarafa yerleştirilen sac ayırıcı
Levhalar ok yönünde alınabilmektedir.



İki tarafa yerleştirilen sac ayırıcı
Levhalar ok yönünde alınabilmektedir.



Çoklu yerleştirilen sac ayırıcı
Levhalar ok yönünde alınabilmektedir.

MANYETİK SAC AYIRICI

Metal saclar üst üste geldiğinde birbirine yapışır ve işleme sırasında ciddi zaman kayıplarına, operatörler için iş kazası risklerine ve üretim hatlarında duraksamalara yol açar. Magnethink Manyetik Sac Ayırıcı, üst üste dizilmiş ferromanyetik sacların birbirinden hızlı ve güvenli şekilde ayrılmasını sağlayarak üretkenliği artırır, verimliliği korur.

• ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• Otomatik Ayırma Gücü:

Güçlü kalıcı mıknatıslar, sacların arasına hava boşluğu oluşturarak birbirlerine yapışmalarını önler. Saclar otomatik olarak yukarı doğru hafifçe açılır ve kolayca tek tek alınabilir.

• Temas Olmadan Ayırma:

İnsan eli değmeden saclar ayrıldığı için çizilme, zarar görme ya da operatörün parmaklarını sıkıştırma riski ortadan kalkar.

• Farklı Kalınlıklara Uygun:

İnce saclardan kalın levhalara kadar geniş sac çeşitleriyle uyumludur. Özellikle yağlı, nemli veya statik yüklü saclarda mükemmel sonuç verir.

• Enerji Gerektirmez:

Tamamen kalıcı mıknatıslarla çalışır. Elektrik, hava ya da bakım gerekmez. Düşük işletme maliyeti sağlar.

• Dayanıklı ve Kompakt Gövde:

Zorlu endüstriyel ortamlarda uzun süreli kullanıma uygun, sağlam ve ergonomik yapı.

• Modüler Yapı:

Farklı boyut ve şekillerdeki saclar için özelleştirilebilir.

İhtiyaca göre çoklu modüller yan yana veya dikeyde kullanılabilir.

• NEDEN KULLANMALISINIZ?

Sac alma süresini kısaltır, operasyonel verimlilik sağlar

Tek tek ayırma ihtiyacını ortadan kaldırarak iş gücü tasarrufu sunar

İş güvenliğini artırır, kazaları azaltır

Hassas yüzeyli saclarda çizik riskini ortadan kaldırır

Sac besleme otomasyon sistemlerine entegre edilebilir



Model Ölçüleri

	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg)
0,7 mm Levhalar için	340	75	30	4,5
1,0 mm Levhalar için	105	105	30	2,0
	310	105	30	5,5
2,0 mm Levhalar için	145	105	50	4,0
	210	105	50	5,5
	410	105	50	11,0
	510	105	50	13,5
3,5 mm Levhalar için	154	104	22	3,0
	254	104	22	4,0
	354	104	22	5,5
	404	104	22	6,3
	504	104	22	8,5

Kullanım Alanları ve Uyarılar

• KULLANIM ALANLARI

Otomotiv üretim hatları

Pres ve sac şekillendirme makineleri

Lazer, plazma veya mekanik kesim öncesi

Metal depolama alanlarında hızlı erişim için

Sac yükleme-otomasyon sistemleri

• GÜVENLİK UYARISI

Güçlü kalıcı mıknatıs içerir.

Kalp pili taşıyanlar ve elektronik cihazlar üründen uzak tutulmalıdır.

Cihaz yalnızca ferromanyetik saclar (demir, çelik vb.) ile çalışır.

Paslanmaz çelik gibi manyetik olmayan metallerle çalışmaz.